取付説明書

ディーズポスト
ウォールオンタイプ(鍵付仕様)

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈取付けの前に〉

◆本製品には壁付け用としてアンカーを同梱しています。別途オプション部品をご購入頂ければ、ポール、門扉等への取付けが可能です。
◆同梱のアンカーはコンクリート、ブロック、ALC用のものです。それ以外の壁面に施工される場合は、別途専用アンカーをお買い求めください。
◆「製品寸法図」をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認してください。
◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。
◆施工の際には手袋を着用してください。
◆下記の工具が必要です。
　●コンクリートドリル(コンクリート、ブロックの場合　ドリル径　φ6.0)
　　(ALCの場合　ドリル径　φ5.5)
　●プラスドライバー
◆強風時の施工は、危険ですので避けてください。

梱包明細表

名　　称	数量
ディーズポストウォールオンタイプ本体	1
中敷き	1
アンカー　φ4　オールプラグ	4
タッピングねじ　M4×30	4
ダイヤル錠調整具	1

名　　称	数量
パッキン　t4×φ20	4
ワッシャー　t1.5×φ19.5	4
取付説明書	1
取扱説明書	1
Dea's Garden保証書	1

【1】取付け方法

❶「**ドリル穴あけ図**」を参考に、アンカーを壁に取付ける為の穴をドリルであけます。(4ケ所)
❷アンカーを打ち込みます。
❸右図のようにタッピングねじでポスト本体を取付けます。

⚠注意
●ワッシャーとパッキンは右下図の順序でセットしてください。

❹中敷きをポスト本体の底に敷きます。
❺取付け終了後、蓋の開閉に問題のないことをご確認ください。

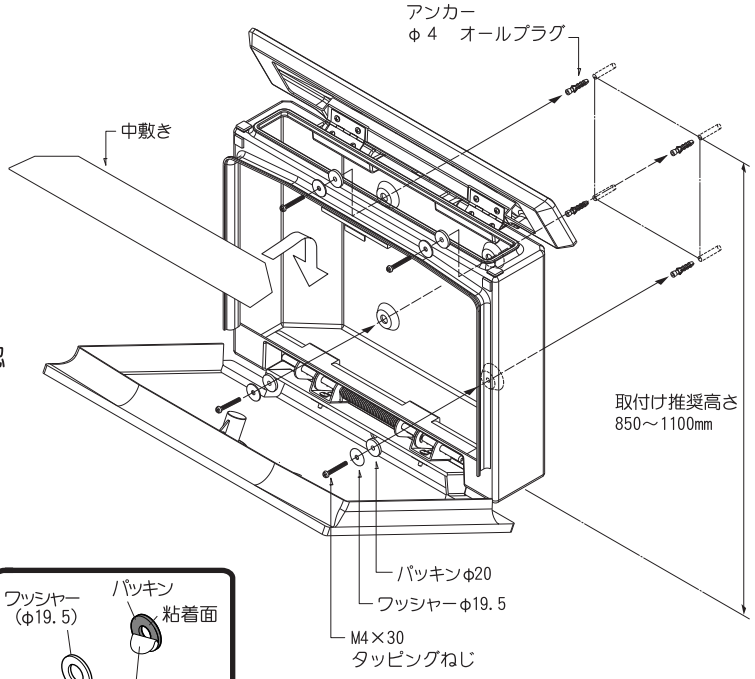

ドリル穴あけ図



・穴深さ=35mm
・ドリル径
　コンクリート、ブロックの場合=φ6.0
　ＡＬＣの場合 =φ5.5
・アンカー埋込深さ
　=30mm

＊取付け方法は、各タイプ共 同様です。

【2】 ダイヤル錠が施錠されてしまった場合

※出荷時は［X］－［VI］に設定されています。下記の手順で開錠して下さい。

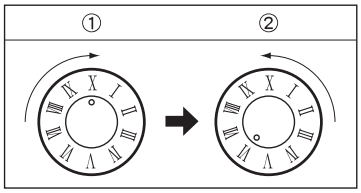

最初に右に2回以上回してください。

① つまみを右回り（時計回り）に回し［X］に合わせます。

② つまみを左回り（反時計回り）に回し［VI］に合わせると開錠します。

【3】 製品寸法図 (単位：mm)

■クレア

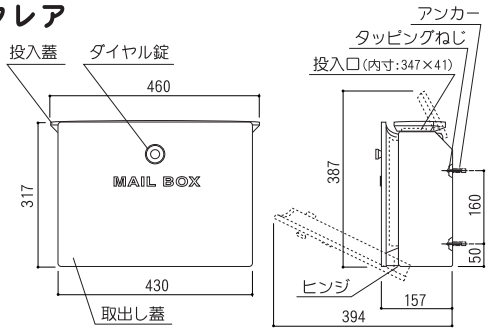

■デューン

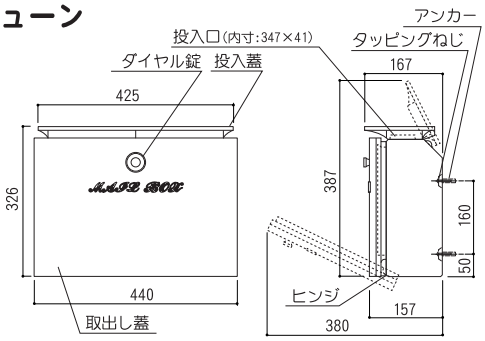

■コレット

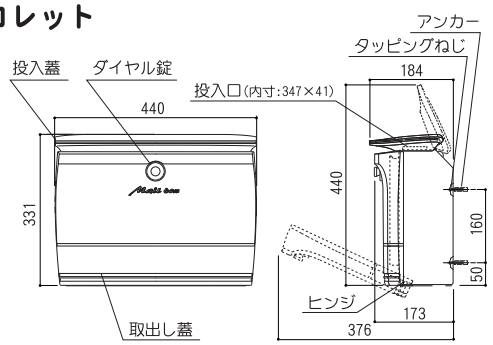

■アンジュ

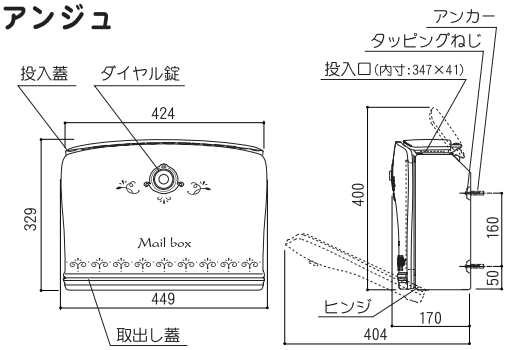

【4】 その他の取付け案内(オプション部品をご購入頂ければ、下図のような取付けも可能です)

■A=ディーズポスト　ウォールオンタイプ（鍵付仕様）

■B=取付金具セットA

■C=メールボックスポール１型（取付金具セットAが含まれています）

①門扉やフェンスに取付ける場合（※1　取付可能な門扉、フェンスの条件を参照して下さい）

A+B+門扉(フェンス)

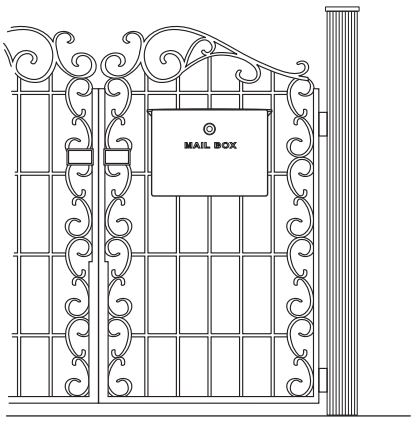

※1　取付可能な門扉、フェンスの条件

(1)下図の ■ 部分に門扉、フェンスの格子が重ならないこと。

(2)それぞれの取付金具に最低2本の格子がかかること。

(3)門扉、フェンスの格子厚さは10～20mmの範囲であること。

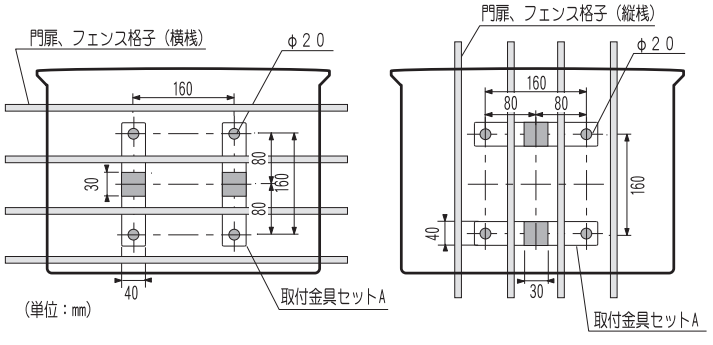

②メールボックスポール１型に取付ける場合

A+C

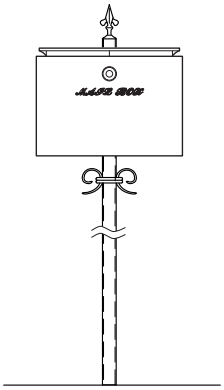

＊メールボックスポール１型には取付金具セットA
が含まれています。

③アプローチポール　ヨーク＆チェスターに取付ける場合

A+アプローチポール

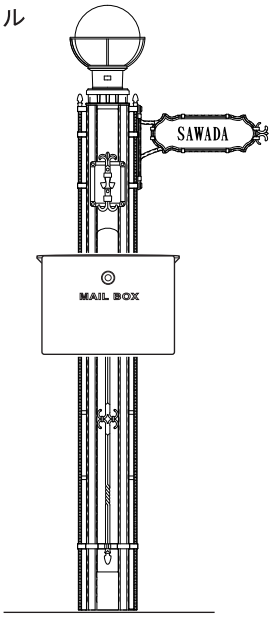

＊アプローチポールへは直接取付が可能です。
＊取付ねじはアプローチポール付属のものを使用します。

④ディーズポール　シャルルに取付ける場合

A+B+ディーズポール　シャルル

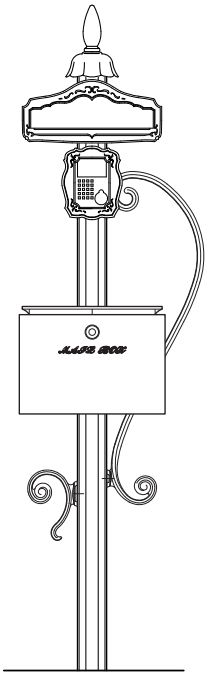

⑤既存ポールに取付ける場合

A+B+既存ポール

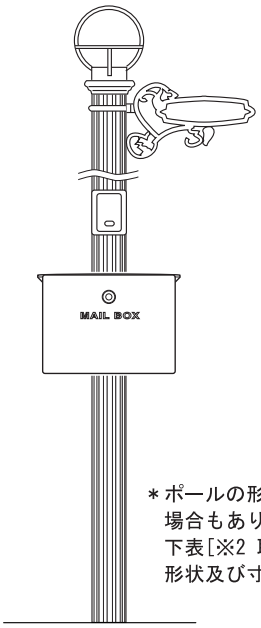

＊ポールの形状により、取付かない
場合もあります。
下表[※2 取付可能な機能ポールの
形状及び寸法]にてご確認下さい。

※2　取付可能な機能ポールの形状及び寸法

ポールの断面形状	ポールの断面サイズ	ポールの肉厚
角パイプ	50㎜×50㎜以上	3㎜以内
丸パイプ	50㎜以上	3㎜以内

工事店様へ

●改造、変更はしないでください。
●取付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認してください。
●取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認してください。
●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書、ダイアル錠調整具は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

●普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
●開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
●開閉時は蓋を静かに開閉してください。乱暴に扱うと破損の原因となります。
●ポストに腰掛けたり、乗ったりしないでください。けがの原因となります。
●シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止めください。塗装に影響が出る恐れがあります。
●廃棄する場合、一般不燃ゴミとして地方自治体の定める方法で処理してください。
●法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けてください。

Dea's Garden ディーズガーデン
〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
ディーズガーデン　株式会社　傳來工房

DSA-IM16
2011.04A